


# Spindschloss

## ID LOCK 3000

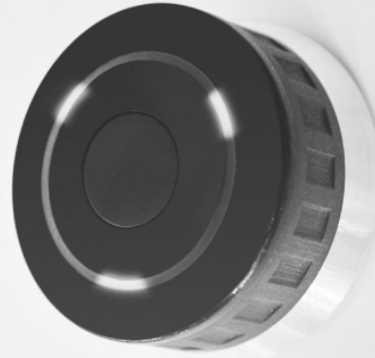

### SPEZIFIKATIONEN

<b>Abmessungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Korpus: 98 x 66 mm</li> <li>• Knauf: Ø 39 mm / Tiefe: 19,74 mm</li> </ul>
<b>Material</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gehäuse: Kunststoff und Zamak</li> <li>• Knauf: Zamak</li> </ul>
<b>Batterietyp</b>	Lithium Batterie 3V, CR123A
<b>Verschlusszyklen</b>	ca. 30.000 Schließzyklen (pro Batterie)
<b>Stromverbrauch</b>	>180 mA
<b>Schlossbefestigung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Metalltüren: M19 Mutter</li> <li>• Holztüren: Euro-Schrauben</li> </ul>
<b>Türstärke</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Metall: 1,5 mm</li> <li>• Holz: 16/19/21 mm</li> </ul>
<b>Besetztkennung</b>	Besetztkennung wird in Sektor 15 / Block 1 geschrieben
<b>Lieferumfang</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1x Schlosskörper</li> <li>• 1x Knauf</li> <li>• 1x Schlieteil</li> <li>• 1x M19 Mutter</li> <li>• 1x Klebepad</li> <li>• 1x Distanzhalter kurz</li> <li>• 1x Distanzhalter lang</li> <li>• 4x Euro-Schrauben</li> <li>• 2x 3-Volt Batterie CR123A</li> </ul>



Schloss frei



Schloss belegt



ID LOCK 3000

### HIGHLIGHTS

- RFID-Technik für Metall- und Holztüren
- Integrierte LED-Zustandsanzeige
- Weiterverwendung bereits eingesetzter Karten, Armbänder oder Keyfobs möglich
- Freie Schrankwahl dank Free-Locker/ Multi-User Mode
- lange Batterielebensdauer: bis zu 30.000 Schließzyklen (pro Batterie)
- Optional (als Zusatzprodukte erhältlich):
  - Transponderfreigabe-Box
  - Check-In-Box
  - Initialisierungsbox

### PROGRAMMIERUNGEN

- **Privater Modus:** Schloss kann nur mit vorher autorisierten Transpondern genutzt werden (bis zu 40 Stk.)
- **Free-Locker/ Multi-User Modus:** Mitglieder können ihr Spindschloss mit jedem Besuch neu wählen. Nur der Datenträger, der verschlossen hat, kann auch wieder öffnen.
- **Integrierte RTC (Real-Time-Clock):** Spindschloss öffnet zu einer definierten Zeit automatisch

### VARIANTEN

LF (125 kHz): NXP Hitag S2048

HF (13,56 MHz): NXP MIFARE®

### TRANSPONDERBOX (ZUSATZPRODUKT)



- Transponder-Freigabebox zum Entfernen einer Besitzererkennung auf einem MIFARE-Medium (z.B. Karte, Armband oder Keyfob), z.B. wenn ein Mitglied das Fach versehentlich wieder verschlossen hat.
- hochwertiges Aluminiumgehäuse (10 x 10 cm)
- Komplette kabellos
- Kann alternativ als **Check-In Box** oder **Initialisierungsbox** genutzt werden

### ANWENDUNGSBEISPIELE



*ID SPIND MASTER ist kompatibel mit dem ID LOCK 3500 und zeigt vergessene Spindnummer an*



*Anwendung: Holztüren*



*Anwendung: Metalltüren*

### BESTELLCODES

ID LOCK 3000 HF (MIFARE) - Holztüren	R-EA-EEL-3000-HF
ID LOCK 3000 HF (MIFARE) - Metalltüren	R-EA-EEL-3000-HF-MT
ID LOCK 3000 LF (Hitag S2048)	R-EA-EEL-3000-LF
2x Ersatz-Batterie CR123A	R-EA-EEL-BAT
Verriegelungsblech	R-EA-EEL-SB
Funktionskartenset	R-EA-EEL-3000-FKS
Masterkarte	R-EA-EEL-3000-MC
Transponderfreigabe-Box (MIFARE)	R-EA-EEL-3000-TFB
Initialisierungsbox	R-EA-EEL-3000-IB
Check-In Box	R-EA-EEL-3000-CIB
ID Spind Master (Software inkl. Terminal ID INFO 3000)	R-EA-IN3000-SM-WIFI