


ID SWING GATE 2600

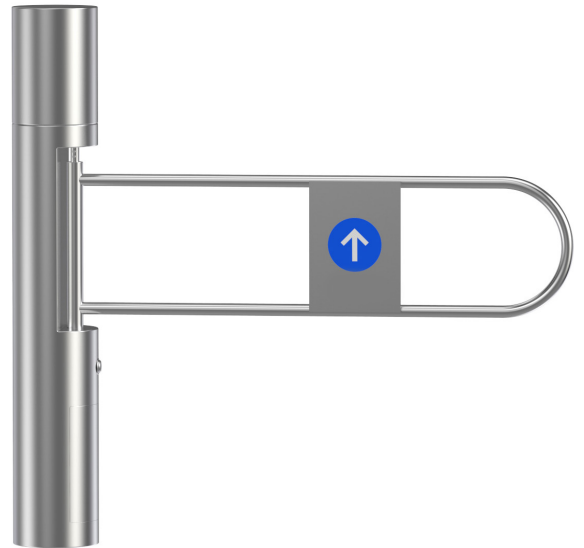

Technische Daten

Spezifikation	
Abmessungen	168 x 168 x 1050mm (L x B x H)
Durchgangsbreite	650 und 900mm
Material	Rostfreier Edelstahl (304)
Stromversorgung	AC230V/110V, 50/60Hz
Stromverbrauch	40W
Betriebsspannung	24V DC
Durchgangsfrequenz	30 Personen pro Minute
Notfall-Mechanismus	Automatisch öffnende Flügeltür
Kommunikations-Interface	RS485, Trockenkontakt, Relaisignal
Betriebstemperatur	-20 °C - 75 °C
Schutzklasse	IP65 (für Innen- und Außeneinsatz)
Optional	<ul style="list-style-type: none"> • Barcode • QR-Code • RFID (MIFARE® / EM/ Hitag)

► Highlights

- Langlebigkeit, hohe Betriebszuverlässigkeit und schnelle Reaktion
- Automatisches Tor
- Einseitiger oder zweiseitiger Betrieb
- Innen- und Außenbereich
- 3 Jahre Garantie

► Zubehör(Optional)

- 2x RFID-Leser (NXP MIFARE® Ultralight, Classic 1k / 4k)
- Wireless Remote Control
- Fremdleser-Einbau (z.B. MIFARE, LEGIC, EM, HID, etc.)

Abmessungen

